

Надежный датчик для измерения влажности на основе микроволновой системы выполняет непрерывное чтение, что позволяет быстро реагировать на любые изменения содержания влаги. В том числе определение единообразия.

- Модель **ARCOMIX-M** с антиизносным кольцом для измерения влажности в бетоне и агрегатах. Зонд позволяет автоматически поддерживать необходимое количество воды высококачественный бетон
- Модель **ARCOMIX-X** с кольцом из нержавеющей стали (316) для измерения навалом твердых потоков. Подходит для пищевой промышленности, удобрений, биомассы и производных продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Перепады температур не влияют на считывание.
- Эффективная производительность без необходимости калибровки, за исключением случаев, когда используется в различных материалах.
- Легкая установка с регулируемой подставкой смесителя, конвейерными лентами, розетками, системой сушки и каналами.

ПРОГРАММА MOISTCOM




- Подключение до 16 зондов
- Простая калибровка множества точек для получения высокой точности
- Позволяет регистрировать считывания для поледующего анализа
- Сохраняет данные и восстанавливает параметры.

КОУЦИЯ: МИКСЕРС, ТРАНСПОРТИНГ ЦИНТС, САУК ДИЦИЯ И КАНАЛЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение	18-36VDC.
Мощность	Максимальная 3W
Диапазон влажности	2% к насыщению
Проникновение	Приблизительно 65-100мм в зависимости от материала
цифровая связь	Вход RS-485 + Вход CAN со свободным кабелем
Аналоговый выход	2 Выхода 0/4-20mA 16 bits настраиваемых
Контрольные входы	1 цифровой вход со свободным кабелем для контроля процессов
Рабочая Т°	От 0 до 50 °C

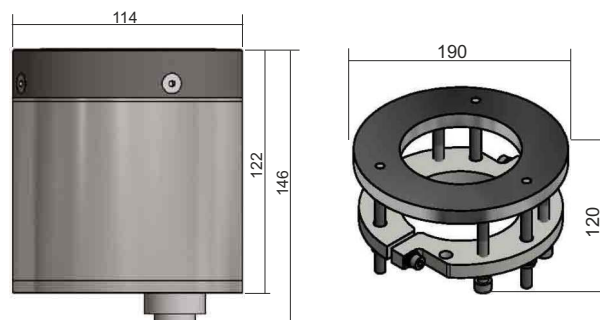


ПРОДУКТЫ И АКСЕСУАРЫ

Артикул	Описание	Модель	
A03506612	Зонд влажности ARCOMIX-M V2	AE-9715	
A03506613	Зонд влажности ARCOMIX-X V2	AE-9716	
AS0501002101	Программа для калибровки/настройки	MOISTCOM	
A03580108 A03580109	Крепежная пластина для сварки со смесителем Регулируемый держатель		
A03580115 A03580116	Керамической замены ARCOMIX-M Керамической замены ARCOMIX-X		
AE03503258	Соединительный шнур 4 м	L-9712-3	
AE203509011	Преобразователь сигналов RS-232 / RS-422/485 DIN	AE2-4402	
AE203509015	Источник питания 230VAC / 24VDC, 0,5A	AE2-4510-5	
AE203704013	Indicador 0-20mA / 0-10V + SORTIE ANALOGIQUE	AE2-7201	
AE203508520	Оборудование для контроля воды в при выработке бетона	AE-9220P ARCOMIX	

СОЕДИНЕНИЕ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

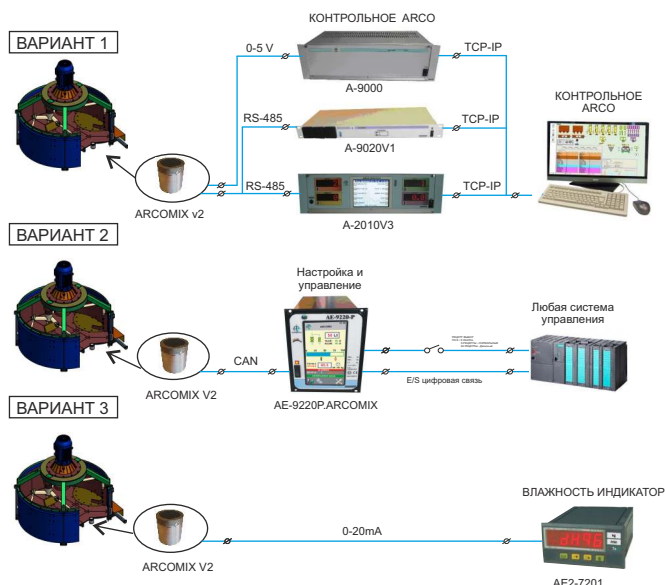

СОЕДИНЕНИЕ С ПК

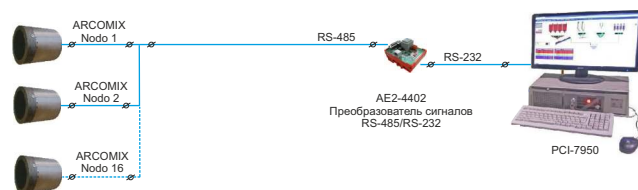

добавки

