




2 аналоговых выхода 0-4/20mA
Соединение CAN и RS-485

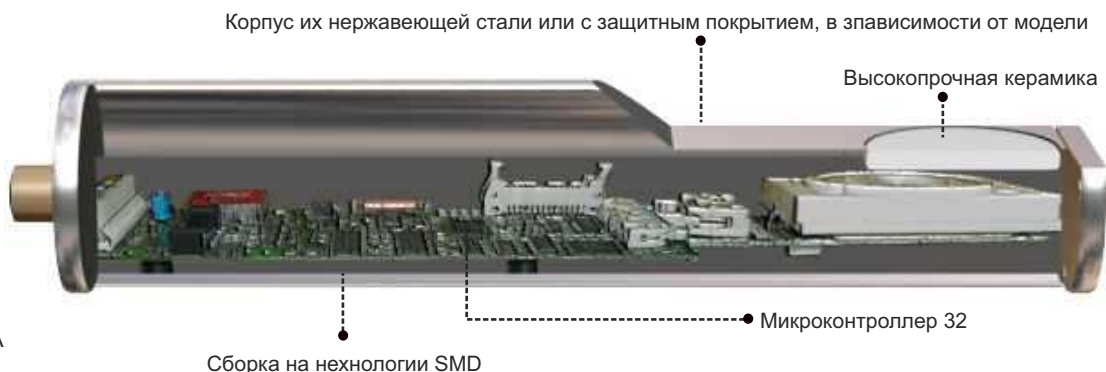

Зонд для измерения влажности в песке, основан на системе микроволнового излучения которая позволяет постоянно считывать данные в потоке, в течении процесса дозации.
Зонд улавливает изменения уровней влажности и автоматически корректирует влагу с ее учетом в песке.

- Модель **HUMIARC-X** с корпусом из нержавеющей стали.
- Modelo **HUMIARC-P**, Модель HUMIARC-P имеет защитное покрытие корпуса обеспечивающее высокую износостойчивость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разница температур не влияет на считывание данных.
- Эффективность, не нужно производить калибровку, за исключением случаев когда используются различные материалы
- Данные калибровки сохраняются в зонде для улучшения контроля качества и автономной работы.

ПРОГРАММА | MOISTCOM



- Подключение до 16 зондов
- Простая калибровка множества точек для получения высокой точности
- Позволяет регистрировать считывания для последующего анализа
- Сохраняет данные и восстанавливает параметры.


УСТАНОВКА: В БУНКЕРАХ, СИЛОСАХ И ЛЕНТАХ




Технические характеристики

Напряжение	18-36VDC.
Мощность	Максимальная 3W
Диапазон влажности	2% к насыщению материала
Мощность	Приблизительно 65-100мм в зависимости от материала
цифровая соединение	Вход RS-485 + Вход CAN со свободным кабелем
Аналоговый выход	2 Выхода 0/4-20mA 16 bits настраиваемых.
Контрольные входы	1 цифровой вход со свободным кабелем для контроля процессов
Рабочая T°	От 0 до 50 °C



A03506605 | HUMIARC-P



Внешний держатель для бункера




A03506604 | HUMIARC-X

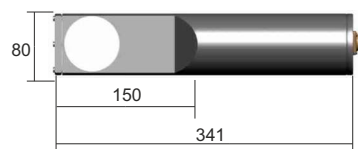


ПРОДУКТЫ И АКСЕСУАРЫ

Артикул	Описание	Модель	
A03506604	Зонд влажности HUMIARC-X V3	AE-9712	
A03506605	Зонд влажности HUMIARC-P V3	AE-9713	
AS0501002101	Программа для калибровки/настройки	MOISTCOM	
A03580101	Внешний держатель для бункера		
AE03503258	Соединительный шнур 4 м	L-9712-3	
AE203509010	Преобразователь сигналов RS-232/ RS-422/485 carril DIN	AE2-4402	
AE203704013	Источник питания 220VAC / 24VDC, 0,5A	AE2-4510-5	
AE203509527	Индикатор 0/4-20 mA	AE2-4510	
AE203509528	Индикатор 0/4-20 mA АНАЛОГОВЫЙ ЗНАК	AE2-7200	

СОЕДИНЕНИЕ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

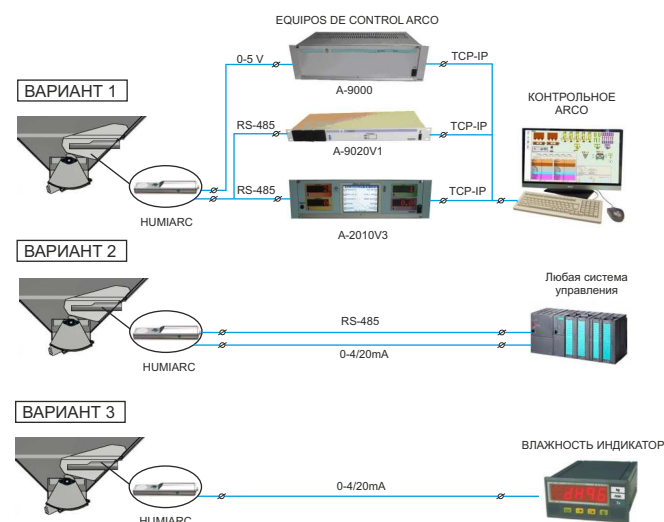

СОЕДИНЕНИЕ С ПК

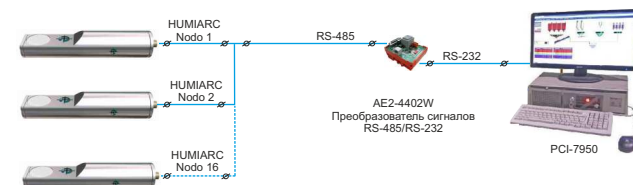

COMPLEMENTOS

 Программа ARCO GOLD TWO	 Зонд влажности HUMIARC V3	 Весы для Жидких Добавок	 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШКАФЫ И АВТОМАТИЗАЦИЯ	 СУПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ ARCO MOV	 Безопасности Силозов
---	--	--	---	--	---


DELEGACIÓN
ZONA CATALUÑA
Tel. +34 619 70 36 20


DELEGACIÓN
ZONA CENTRO
Tel. +34 680 980 628


ARLACO LDA.
Tel. +35.1227128279
www.arlaco.pt


ARCO BRASIL LTDA
Tel. +55.1938882738
www.arco brasil.ind.br


DELEGACIÓN
COLOMBIA
Tel. +57.3167588219


DELEGACIÓN
ARGENTINA
Tel. +54.0291155353570

Arco Electrónica, S.A.
Pol. Ind. "La Cuesta I"
C/ Castilla-León, 5-7 CP: 50100
La Almunia de Doña Godina
ZARAGOZA (ESPAÑA)
TEL: +34 976 81 90 10